



АВТОМАТИКА ALUTECH

КОМФОРТНОЕ И БЕЗОПАСНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ВОРОТАМИ



АВТОМАТИКА ALUTECH

Концептуальная автоматика ALUTECH – это результат многолетнего опыта работы, сочетающий в себе надежность, широкую функциональность и лаконичный стиль.

ГК «АЛЮТЕХ» предлагает широкий ассортимент решений по автоматизации въездных и гаражных ворот.

Решения для управления воротами со смартфона или при помощи голосового помощника

Решения для управления гаражными воротами

Решения для управления откатными воротами

Решения для управления распашными воротами

Аксессуары



НАДЕЖНОСТЬ



ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

Автоматика ALUTECH собирается на высокотехнологичных автоматизированных производствах. Качество производства контролируется на каждом этапе — от запуска процесса до выборочной проверки работоспособности каждой партии. Высокое качество автоматики ALUTECH подтверждено европейскими сертификатами.



БЕЗОТКАЗНАЯ РАБОТА

Арктическая смазка позволяет сохранить работоспособность автоматики даже при эксплуатации в сильные морозы — до -30°C . Автоматика ALUTECH стабильно работает и при скачках напряжения в диапазоне 160–270 В, что избавит от лишних трат на ремонт.

КОМФОРТ



УДОБНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Больше не нужно выходить из машины, чтобы открыть ворота: используйте смартфон, пульт или голосовой помощник на выбор для комфортного управления конструкциями из любой точки мира.



КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ

Управляйте с пульта или смартфона не только въездными и гаражными воротами, но также роллетами и дворовым освещением.



ФУНКЦИЯ АВТОЗАКРЫТИЯ

Благодаря данной функции ворота закроются автоматически, даже если вы забыли это сделать сами. Это не только сэкономит время на ожидание закрытия ворот, но и даст гарантию, что проём не останется незащищенным.

 **ТРИ ГОДА
ГАРАНТИИ**
НА ВСЮ АВТОМАТИКУ

БЕЗОПАСНОСТЬ



ОБНАРУЖЕНИЕ ПРЕПЯТСТВИЙ

В случае наезда на препятствие ворота остановятся и вернуться в исходное положение, исключая риски повреждения имущества и членов семьи.



БЛОКИРОВКА ВОРОТ

Благодаря данной функции привод автоматически блокируется: доступ на участок для посторонних будет затруднен, а в гараж — и вовсе невозможен (даже в случае отключения электричества).

Ворота можно разблокировать вручную или при помощи ключа, который входит в стандартный комплект.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ*

Фотоэлементы обнаружат препятствие на пути движения ворот и не дадут им закрыться.

Установка беспроводных фотоэлементов избавляет от необходимости дополнительно штробить стены для прокладки проводов.

Сигнальная лампа дополнительно укажет на открытие ворот, обозначив выезд авто и снизив тем самым вероятность аварии. Это особенно важно, если выезд со двора выходит на проезжую часть.

* Приобретаются отдельно

Решения ALUTECH



ИЗУЧИТЬ
ПОДРОБНЕЕ



Привод + Wi-Fi модуль*

НАСТРОЙКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СЦЕНАРИЕВ

ALUTECH Smart позволяет персонализировать работу ворот с учетом привычек и ритма жизни хозяев дома и предусматривает следующие настройки привода:

- «пешеходный» режим;
- открытие на установленный процент;
- управление светом;
- настройка таймера;
- настройка расписания.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАМЕРЫ

Подключив камеру к приложению ALUTECH Smart, вы сможете контролировать обстановку на участке и у въезда на него.

УПРАВЛЕНИЕ ДОСТУПОМ

Предоставляйте доступ к управлению воротами другим пользователям, когда захотите.

ИНТЕГРАЦИЯ С СИСТЕМАМИ УМНОГО ДОМА

ALUTECH Smart позволяет управлять въездными воротами и роллетами ALUTECH, подключать устройства безопасности и камеры, а также все доступные устройства Tuuya, настраивая индивидуальные сценарии работы ворот.

* Приобретается отдельно

ALUTECH Smart

КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Управление откатными и гаражными воротами при помощи смартфона или голосового помощника из любой точки мира.



Умное управление

Задавайте свой сценарий комфорта с ALUTECH Smart — система позволяет управлять воротами и настраивать их работу при помощи телефона или голосового помощника из любой точки мира.




Гарантия безопасности

ALUTECH Smart предлагает опции, которые делают систему самым безопасным решением по управлению воротами: подключение камер видеонаблюдения и датчиков, отображение истории использования ворот.



Широкий функционал

Управление въездными воротами и роллетами, подключение устройств безопасности и камеры, а также всех доступных устройств Tuus с настройкой индивидуальных сценариев.

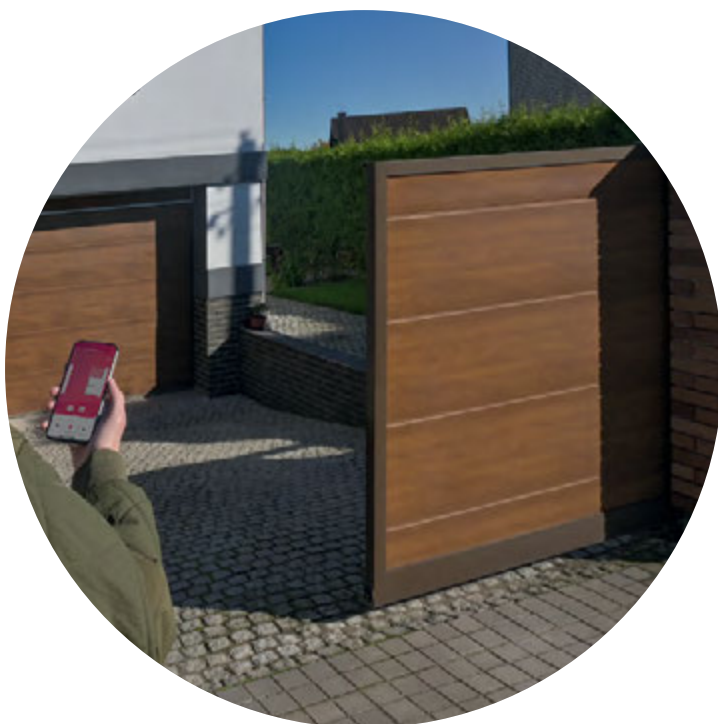

ALUTECH Levigato

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙН

Быстрые и мощные приводы
ALUTECH Levigato подходят для ворот
площадью до 18,6 м² и высотой до 3,3 м.



Ресурс не менее 30 000 циклов

Обеспечивается благодаря использованию
в конструкции привода бронзового червячного колеса
мотор-редуктора и запасу тягового усилия



Защита от скачков напряжения

Приводы работают в широком диапазоне
напряжения: 160–270 В



Эргономичная подсветка 60 LEDs

Яркая эргономичная подсветка может использоваться
как с основным источником света, так и вместо него,
делая въезд в гараж удобным и безопасным



Решение ALUTECH



ИЗУЧИТЬ
ПОДРОБНЕЕ



Привод + направляющая рейка*

ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ РАБОТЫ

Скоростные приводы ALUTECH Levigato F открывают ворота высотой 2 метра всего за 10 секунд — это вдвое быстрее стандартных аналогов.

ПРОСТАЯ НАСТРОЙКА И МОНТАЖ

В комплекте прилагается подробная инструкция. Для настройки работы привода и записи пульта достаточно нажать две кнопки.

ГЕРМЕТИЧНОСТЬ И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

Каждые 100 циклов привод осуществляет проверку конечных положений с учётом возможной усадки проёма, изменения усилия на закрытие ворот и других внешних факторов. Ворота всегда будут плотно закрыты, защищая гараж от продувания и сохраняя в нем тепло.

ПЛАВНАЯ И БЕСШУМНАЯ РАБОТА

Стальной профиль рейки ALUTECH с ребрами жёсткости имеет толщину 1 мм. Это одно из лучших предложений на рынке. Рейка позволяет плавно поднимать ворота без лишних вибраций и прогибов, снижая износ и продлевая срок эксплуатации привода и ворот. Для дополнительной звукоизоляции можно заказать ременную рейку.

* Приобретается отдельно

Решение ALUTECH



ИЗУЧИТЬ
ПОДРОБНЕЕ



Привод + зубчатая рейка*

ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ И КОРРОЗИИ

Плата управления привода защищена пластиковым корпусом, в конструкции также предусмотрены специальные дренажные отверстия для отвода жидкости. Использование ударопрочного пластика исключает риски окисления и появления ржавчины на приводе, что позволяет сохранить внешний эстетичный вид автоматики на протяжении всего срока эксплуатации.

ЗАЩИТА ОТ ПОДТОПЛЕНИЯ

Конструкцией привода предусмотрена установка мотора-редуктора на 10 см выше уровня земли, что позволяет защитить привод от подтопления и обеспечивает надёжную работу автоматики на протяжении всего срока ее эксплуатации.

ПРОСТАЯ НАСТРОЙКА И МОНТАЖ

В комплекте прилагается подробная инструкция и монтажное основание. Для настройки работы привода и записи пульта достаточно нажать две кнопки.

* Приобретается отдельно



ALUTECH Roteo

ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Приводы ALUTECH Roteo — надежные, устойчивые к неблагоприятным климатическим условиям решения для автоматизации откатных ворот весом до 2 тонн.



Ресурс не менее 100 000 циклов

Мощный мотор-редуктор с прочной стальной выходной шестерней обеспечивает впечатляющий ресурс работы привода




Защита от скачков напряжения

Приводы сохраняют работоспособность в широком диапазоне напряжения: 160–270 В



Морозостойкость

Арктическая смазка сохраняет работоспособность автоматики даже при эксплуатации в сильные морозы — до -30°C

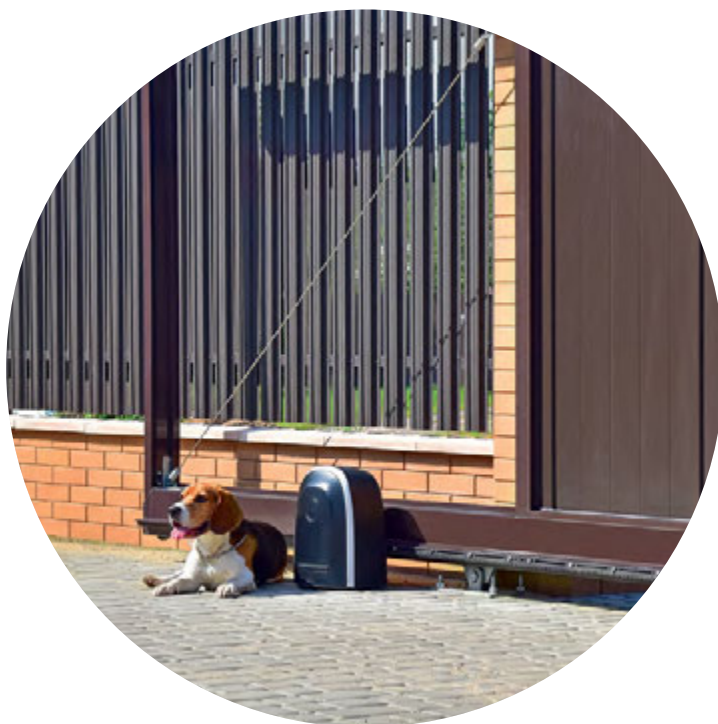

ALUTECH Scorio

ПРАКТИЧНОСТЬ И УДОБСТВО УПРАВЛЕНИЯ

Автоматика **ALUTECH Scorio** — универсальное решение для автоматизации створок распашных ворот шириной до 3 метров и массой до 350 кг.



Ресурс не менее 25 000 циклов

Применение в конструкции винта с многозаходной резьбой позволяет увеличить износостойкость основного ходового элемента



Защита от скачков напряжения

Приводы сохраняют работоспособность в широком диапазоне напряжения: 160–270 В



Морозостойкость

Применение арктической смазки сохраняет работоспособность автоматики даже при эксплуатации в сильные морозы — до -30°C



Решение ALUTECH



ИЗУЧИТЬ
ПОДРОБНЕЕ



Привод Scorio (2 шт.) + блок управления*

НАДЕЖНЫЙ КОНСТРУКТИВ КОРПУСА

В приводе Scorio на конце ходового винта закреплена шайба, исключающая выдавливание штока в случае ошибок при монтаже. Применение шайбы не позволяет гайке выдавить ходовой профиль или крышку профиля и повредить корпус привода.

ДОЛГОВЕЧНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Наличие электромеханических выключателей** обеспечивают мягкую остановку привода, значительно продлевая срок его службы. Тем самым не перегружается ходовая часть и электродвигатель, снижаются риски износа ходовой и скорейшего износа привода.

ПОДСВЕТКА-СИГНАЛИЗАЦИЯ**

В темное время суток встроенная яркая светодиодная подсветка привода сигнализирует о движении ворот, тем самым делая их эксплуатацию еще более безопасной.

ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Открытие — наружу или во двор. Градус открытия — 105°.

* На выбор предлагается два блока, которые приобретаются отдельно: блок с базовым набором функций CUSD-1N; блок с расширенным функционалом CU-AM

** Доступно в линейке Scorio S

Решение ALUTECH



ИЗУЧИТЬ
ПОДРОБНЕЕ

Привод Ambo (2 шт.) + блок управления*

ПРОСТАЯ НАСТРОЙКА И МОНТАЖ

Конструкция монтажных кронштейнов позволяет закрепить приводы без использования сварочных операций. Удобный доступ к клеммной колодке облегчает процесс подключения.

ЗАЩИТА ОТ ПЕСКА И ПЫЛИ

Специальные пыльники защищают ходовую гайку и винт от факторов внешней среды и, как следствие, быстрого износа. Привод защищён от попадания песка и твёрдых материалов, исключается риск возникновения эффекта «наждачной бумаги».

ДОЛГОВЕЧНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Наличие электромеханических выключателей обеспечивают мягкую остановку привода, значительно продлевая срок его службы. Тем самым не перегружается ходовая часть и электродвигатель, снижаются риски износа ходовой и скорейшего износа привода.

ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Открытие — наружу или во двор. Градус открытия — 100°.

* На выбор предлагается два блока, которые приобретаются отдельно: блок с базовым набором функций CUSD-1N; блок с расширенным функционалом CU-AM



ALUTECH Ambio

МОЩНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНАЯ РАБОТА

Автоматика **ALUTECH Ambio** — это надежное и стильное решение для автоматизации распашных ворот со створками шириной до 5 метров и весом до 500 кг.



Ресурс не менее 25 000 циклов

Благодаря применению в конструкции винта с многозаходной резьбой и ходовой гайки из бронзы



Защита от скачков напряжения

Приводы сохраняют работоспособность в широком диапазоне напряжения: 160–270 В



Морозостойкость

Применение арктической смазки сохраняет работоспособность автоматики даже при эксплуатации в сильные морозы — до -30°C



ALUTECH Twisto

ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ

Приводы ALUTECH Twisto подходят для автоматизации створок шириной до 3 м и весом до 400 кг.



Ресурс не менее 25 000 циклов

Благодаря цилиндрической передаче редуктора нагрузка на привод распределяется равномерно, что обеспечивает длительный срок его эксплуатации




Морозостойкость

Применение арктической смазки сохраняет работоспособность автоматики даже при эксплуатации в сильные морозы – до -30°C



Защита от скачков напряжения

Приводы сохраняют работоспособность в широком диапазоне напряжения: 160–270 В

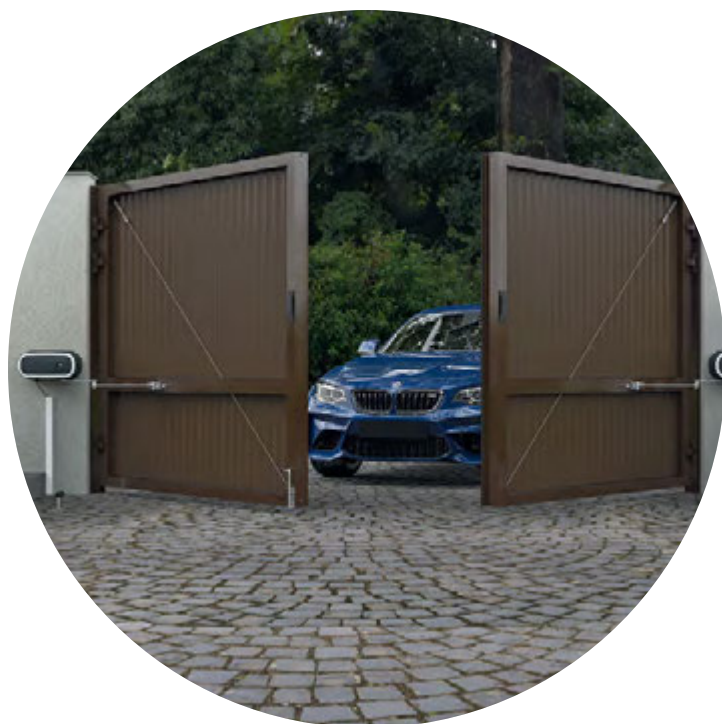

Решение ALUTECH



ИЗУЧИТЬ
ПОДРОБНЕЕ



Привод Twisto (2 шт.) + блок управления*

ГЕРМЕТИЧНОСТЬ КОРПУСА

Корпус из ударопрочного пластика и герметичные кабельные вводы защищают привод от попадания пыли и влаги.

ДОЛГОВЕЧНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Прочный металл, из которого выполнены зубчатые колёса передачи, снижает риски возможных поломок и продлевает срок службы привода.

ПОДСВЕТКА-СИГНАЛИЗАЦИЯ

В темное время суток встроенная яркая светодиодная подсветка привода сигнализирует о движении ворот, тем самым делая их эксплуатацию еще более безопасной.

ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Открытие — наружу или во двор. Градус открытия — 120°.

* На выбор предлагается два блока, которые приобретаются отдельно: блок с базовым набором функций CUSD-1N; блок с расширенным функционалом CU-AM



ОБОГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

Обеспечивает эксплуатацию приводов при температуре до -60°C (для автоматики Roteo).



РАДИОКОДОВАЯ ЦИФРОВАЯ КЛАВИАТУРА

Доступ в гараж или на участок будет обеспечен только после ввода назначенного вами кода, исключая риск проникновения на территорию злоумышленников.



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РАДИОПРИЕМНИК

Увеличивает количество записываемых в память пультов управления до 500 шт.



GSM МОДУЛЬ

Дает возможность управлять воротами при помощи телефона. Настройку открытия ворот при помощи звонка или sms можно установить как для всех пользователей, так и только для зарегистрированных номеров.



ВНЕШНЯЯ АНТЕННА

Увеличивает дальность приема радиосигнала автоматики при наличии радиопомех на объекте.



СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА

Дополнительно укажет на открытие ворот, обозначив выезд авто и снизив тем самым вероятность аварии. Это особенно важно, если выезд со двора выходит на проезжую часть.



ФОТОЭЛЕМЕНТЫ

Позволят обнаружить препятствие на пути движения ворот и не дадут им закрыться, тем самым обезопасив ваше имущество, питомцев и членов семьи от травм. Установка беспроводных фотоэлементов избавляет от необходимости дополнительно штробить стены для прокладки проводов.



СВЕТОФОР

Регулирует направление и очередность движения транспортных средств (красный или зеленый цвет).

АКСЕССУАРЫ

Для дополнительного комфорта и безопасности эксплуатации автоматизированных конструкций.



ПУЛЬТЫ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Дополнительный пульт окажется кстати на случай утери основного, по причине севшей батарейки или в ситуации, когда вы просто забыли его на работе.






Принцип комплексного решения ALUTECH: чтобы управлять воротами, роллетами и дворовым освещением, необходим лишь один пульт. Также доступно управление со смартфона.



Автоматика для откатных ворот
ALUTECH Roteo



Автоматика для гаражных ворот
ALUTECH Levigato





Автоматика для распашных ворот
ALUTECH Ambo, ALUTECH Scpio, ALUTECH Twisto







ГК «АЛЮТЕХ» подходит к вопросу обеспечения комфорта комплексно и предлагает весь спектр решений для вашего удобства и безопасности:

Въездная группа

Откатные и распашные ворота, калитки и секции ограждения



Секционные гаражные ворота



Роллеты

Роллетные системы для оконно-дверных проемов



Роллетные ворота



ГК «АЛЮТЕХ» — международная инженеринговая компания с собственным инженерно-техническим центром и производственной базой полного цикла в различных регионах мира, один из лидеров рынка роллетных систем и секционных ворот в Западной и Восточной Европе.

Все предприятия «АЛЮТЕХ» оснащены высокотехнологичным оборудованием, таким как:

- комплекс по окраске и раскрою алюминиевой и стальной ленты;
- роллформинговые линии;
- автоматизированные комплексы литья под давлением;
- линии по производству воротного полотна и сэндвич-панелей для секционных ворот;
- автоматизированные склады хранения и сортировки продукции;
- литейный комплекс по выпуску алюминиевых слитков;
- линии по производству алюминиевых экструдированных профилей;
- горизонтальная и вертикальные линии порошковой окраски;
- комплекс по анодированию алюминиевых профилей.


Наличие собственных производственных комплексов позволяет специалистам Группы компаний «АЛЮТЕХ» контролировать качество продукции на всех этапах производственного процесса: от разработки проекта, закупки сырьевых материалов до выпуска готовой продукции и ее упаковки. Система менеджмента качества на всех предприятиях Группы сертифицирована на соответствие требованиям международных стандартов ISO 9001 и ISO 14001.

ГК «АЛЮТЕХ» регулярно дополняет продуктовый портфель компании новыми технологичными решениями с учетом потребностей рынка. Так, помимо защитных систем, в ассортименте холдинга представлено перегрузочное оборудование для организации эффективной работы складов и логистических центров (докшелтеры, доквеллеры, перегрузочные посты и площадки), концептуальная автоматика для секционных и въездных ворот, а также электроприводы со встроенным радиоприемником для роллетных систем.

Продукция компании установлена на миллионах объектов и поставляется более чем в 65 стран.



02.2025
Art. R7050148



BUY NOW

www.shop.alute.ch

ALUTECH
GROUP OF COMPANIES

